

## Felicidades usted a adquirido AR-C400

Para su instalación siga las siguientes instrucciones




Para más información sobre la instalación, consulte el manual completo escaneando el QR

1

A


### FIJE EL MOTOR EN EL PISO.

Utilizar los tarugos y tirafondos del kit.



B


### ALIMENTE LA CENTRAL CON 220V.



2


### ATORNILLE LAS CREMALLERAS AL PORTÓN.

Encastre cada tramo de cremallera.



3

### FIJE LOS IMANES EN CADA EXTREMO DE LA CREMALLERA.

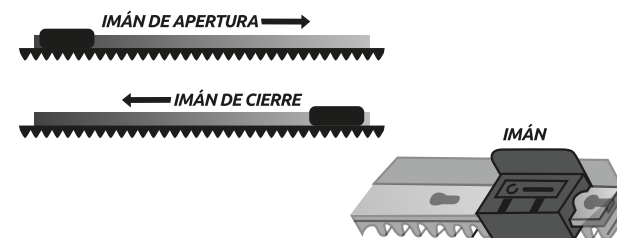


4

### CODIFIQUE EL CONTROL REMOTO.


A

Pulsar TX.  
LED Rojo se prende.




B

Pulsar botón del control remoto.  
Led Rojo de la central parpadea.

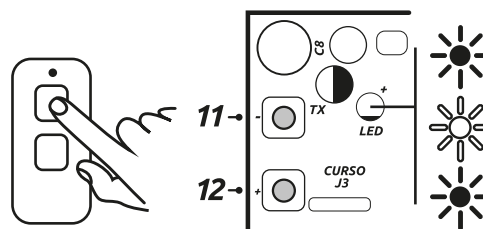

C

Presione TX.  
Led quedara encendido.  
Led se apaga - fin de la codificación.




5

### CODIFIQUE RECORRIDO.

Antes de grabar el recorrido, certifique de que el portón se encuentra en la mitad del recorrido


A

Presione curso.  
Led quedará encendido.




B

Presione botón del control remoto  
Portón en la mitad - CIERRA.

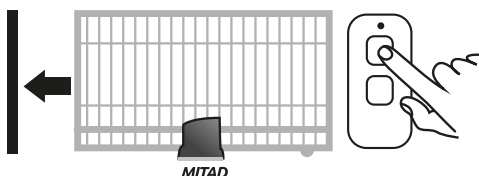

C

Presione botón del control remoto  
Portón - ABRE TOTAL.

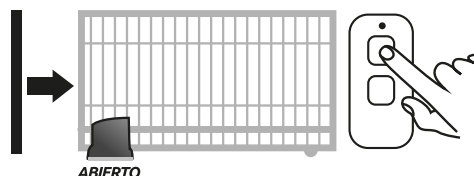

D

Presione botón del control remoto  
Portón - CIERRE TOTAL.

